


3. Befestigen Sie den Wippschalter in dem in Schritt 1 gebohrten Loch.
4. Stellen Sie sicher, dass die Sicherung (im Lieferumfang enthalten) an der positiven (roten) Leitung angebracht ist. Damit die Stromversorgung beim Ausschalten der Zündung automatisch unterbrochen wird, muss das Pluskabel (rot) an den Anschluss „Zubehör“ und NICHT direkt an die Batterie angeschlossen werden. Eine permanente Stromversorgung kann die Sitzheizung und das elektrische System beschädigen und sogar einen Brand verursachen. Um Fehlfunktionen der Sitzheizung zu vermeiden, positionieren Sie den Schalter und die Sicherung in einem dauerhaft wasserdichten Bereich. Im Allgemeinen ist die Verkabelung unserer Sitzheizung wasserdicht. Wir empfehlen jedoch, sie so zu installieren, dass sie vor Wasser geschützt bleiben.

Kit enthält:

Sitzheizung, Wippschalter Low / Off / Hi, Leistungsrelais, Leistungskabel mit Steckern, Montagematerial, Montageanleitung

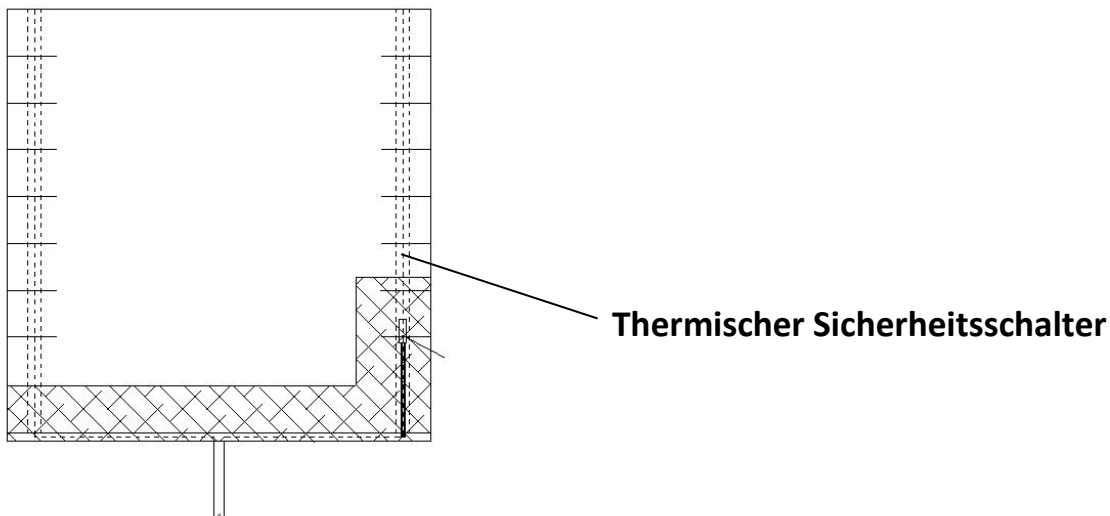

Technische Daten:

Stromspannung:	12V
Leistungsaufnahme:	35W
Größe der Sitzheizung:	40 x 20 cm

Offizieller Distributor:

ASP Group s.r.o.
Staroplzenecka 290
326 00 Letkov
Tel.: +420 378 21 21 21

Email: info@aspgroup.cz
Web: www.aspgroup.cz

ASP Group s.r.o. behält sich das Recht vor, technische und / oder gestalterische Änderungen jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Shark-Händler.

© 2019 Copyright ASP Group s.r.o.

Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieses Handbuchs, alle Abbildungen, technischen Informationen und Beschreibungen in diesem Dokument waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. ASP Group s.r.o. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die der Politik der ständigen Produktentwicklung und -verbesserung entsprechen. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von ASP Group s.r.o.

